


Aplicații uzuale

- Alimentări cu apă (captări, aducțiuni, stații de pompare, stații de tratare, rețele de distribuție).
- Sisteme de irigații și desecări;
- Microhidrocentrale;
- Aplicații industriale.

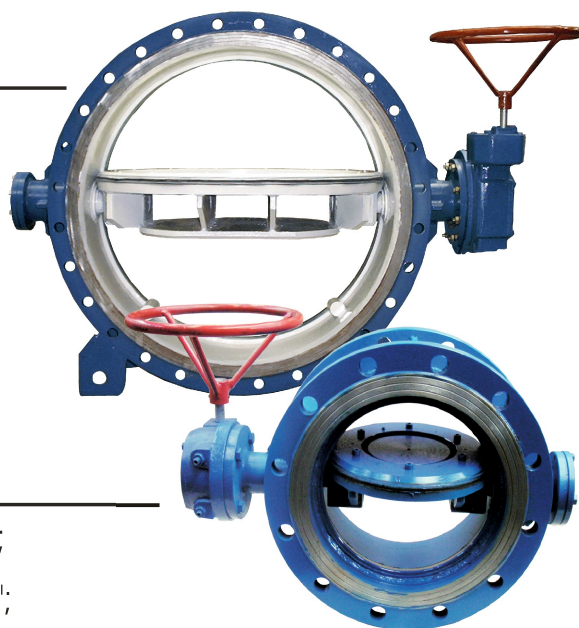


Standarde de referință

- ISO 10631; EN 593 - Standarde de produs;
- EN 558 - Lungimi de construcție "față-față";
- EN 1092 - Dimensiuni de legătură pentru flanșe.

Caracteristici principale

- Execuție standard
 - Presiuni nominale : PN 2,5 ÷ PN 25;
 - Diametre nominale : DN 80 ÷ DN 2000;
 - Viteze maxime de curgere corespunzătoare execuției standard :
 - PN 2,5 = 1,5 m/s;
 - PN 6 și PN 10 = 3 m/s;
 - PN 16 = 4 m/s;
 - PN 25 = 5 m/s.
- Corp și clapă în execuție mecano-sudată din oțel, cu protecție anticorozivă adaptată specificului aplicației;
- Corp cu două flanșe laterale - DN 150 ÷ DN 2000;
- Corp fără flanșe tip "wafer" - DN 80 ÷ DN 1200;
- Corp flanșă tip "wafer lug" - DN 80 ÷ DN 400;
- Corp fără flanșe tip "wafer" - DN 80 ÷ DN 1200;
- Corp monoflanșă - DN 150 ÷ DN 1200;
- Corp cu capete de îmbinare prin sudură - DN 300 ÷ DN 1200;
- Clapa de tip biexcentric, cu disc plan, biplan sau cu o construcție carenată;
- Garnitura de etanșare din cauciuc montată amovibil pe discul clapei;
- Ax de acționare din oțel inoxidabil;
- Lagăre autolubrifiante;
- Etanșarea axului către exterior cu inele "O";
- Acționare manuală sau electrică (de preferință cu servomotoare electrice de tip "AUMA");



■ Execuții speciale

- Robinete de înaltă performanță, cu clapă fluture dublu excentrică și etanșarea secțiunii de trecere de tip "PTFE/inox", în gama tipodimensională PN 16 și PN 25, DN 80 ÷ DN 300.
- Robinete pentru viteze mari de curgere (informativ max. 10 m/s) utilizate ca robinete de linie sau terminale, cu sau fără dispozitive anticavităționale de disipare a energiei.
- Robinete compatibile cu asamblarea directă pe conducte tip GRPM (PAFSIN) sau PE riflate.
- Robinete cu execuție integrală din inox a clapei fluture și a anvelopei metalice sub presiune.
- Alte execuții convenite între părți.

Completul de livrare

- Completul standard de livrare corespunde robinetului propriu-zis echipat cu dispozitivul de acționare.
- La cerere, completul de livrare poate include suplimentar următoarele componente :
 - racord cu prelungitor de țevă, imersat vertical în apa rezervorului și echipat la capătul inferior cu un dispozitiv de micșorare a vitezei apei pentru atenuarea valurilor provocate de debitele de umplere ridicate.
 - stâlp de manevră pentru acționarea de la planșeu.
 - organe de ancoraj.
 - contraflanșe, garnituri de etanșare pentru flanșe precum și organele de asamblare asociate acestora.

■ Contact



Radu BELDIMAN
Manager

Str. Carpați, nr. 10/ A /10;
600085, Bacău - ROMANIA
www.inproco.ro

Tel./Fax : +4 0234 585 103;
Mobil : +4 0744 774 836;
+4 0726 785 450;
E-mail : radubeld@yahoo.com

