


Aplicații uzuale

- Sisteme de transport a apei curate sau ușor încărcate (stații de pompare, canalizări sub presiune etc).
- Sisteme de irigații și desecări;
- Utilități industriale de uz intern.

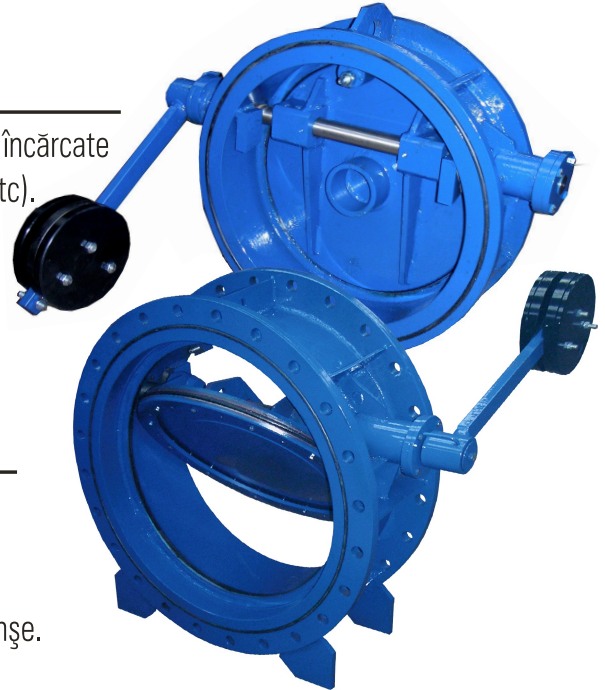

Standarde de referință


- ISO 10631; EN 593 - Standarde de produs;
- EN 558 - Lungimi de construcție "față-față";
- EN 1092 - Dimensiuni de legătură pentru flanșe.

Caracteristici principale

- Robinet de protecție a pompei și a altor componente ale sistemului hidraulic, în condițiile regimului tranzitoriu generat de inversarea curgerii.
- Execuție standard
 - Presiuni nominale : PN 6; PN 10; PN 16.
 - Diametre nominale : DN 200 ÷ DN 1200.
 - Corp și clapă în construcție mecano-sudată din oțel carbon cu protecție anticorozivă adaptată specificului aplicației.
 - Corp cu două flanșe sau corp fără flanșe tip "wafer".
 - Clapă biexcentrică.
 - Garnitură de etanșare din cauciuc, montată amovibil pe discul clapei.
 - Etanșarea secțiunii de trecere de tip "cauciuc/inox".
 - Ax de acționare în construcție monobloc, executat din oțel inoxidabil.
 - Etanșarea axului către exterior cu inele "O" din cauciuc (nu necesită lucrări de întreținere curentă).
 - Contragreutate cu braț reglabil.

Execuții speciale / Accesorii

- Amortizor hidraulic pentru temporizarea închiderii.
- Dispozitiv de amorsare a deschiderii clapei (la presiuni de refulare scăzute).
- Dispozitiv de blocare a clapei în poziția limită "DESCHIS" pentru ușurarea lucrărilor de mentenanță.



- Semnalizatoare electrice pentru pozițiile limită "ÎNCHIS" și "DESCHIS".
- Echipament integrat de izolare și protecție pentru instalarea pe conducta de refulare a unei pompe, care include : robinetele de închidere și de reținere cu clapă fluture, racord intermediar cu flanșe, garnituri de etanșare pentru flanșe, organe de asamblare, contraflanșe și, eventual, compensatorul telescopic de montaj cu tiranți de blocare axială.
- Alte accesorii și execuții speciale convenite între părți.

■ Contact



Radu BELDIMAN
Manager

Str. Carpați, nr. 10/ A /10;
600085, Bacău - ROMANIA
www.inproco.ro

Tel./Fax : +4 0234 585 103;
Mobil : +4 0744 774 836;
+4 0726 785 450;
E-mail : radubeld@yahoo.com

